

Grenställ GT90-S2

Grenställ GT90-S2 har en solid och väl utprovad konstruktion med skruvade armar tillverkade i varmvalsade IPE profiler (inga slutna profiler där rost kan uppstå). Dimensionering och tillverkning sker utifrån de krav varje enskild kund har, vilket skapar stor flexibilitet då varje installation kan kundanpassas utifrån last, höjd, armlängd osv.

Anpassning för användning i alla förekommande arbetsmiljöer. Ett stort tillbehörsprogram gör att de flesta behov och användningsområden kan tillgodoses.

Tillverkning sker i modern maskinpark enl. SS-EN 1090-2.
Dimensionering enligt senaste standarden ; FEM 10.2.09, Cantilever Design Code.




Uppbyggnad av grenställ GT90-S2

Grenställ GT90 finns som i enkel eller dubbelsidigt utförande, installeras antingen med en mitt stolpe eller monterat mot en vägg.

Enkelsidigt grenställ - lagring av gods på en sida.



Dubbelsidigt grenställ - lagring av gods på bägge sidor

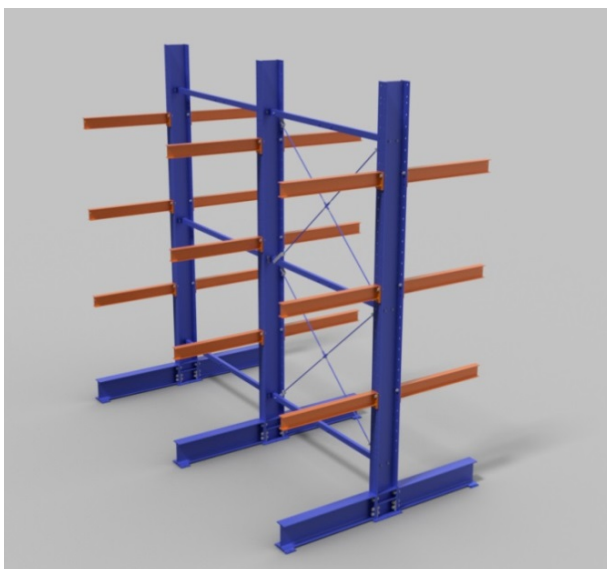

Tillbehörsprogram för GT90-S2



Ändstopp, fast.

Höjd 75 mm. Monteras till arm/fot med bultförband.




Standard ändstopp, löstagbar

Höjd 150 mm. Diameter 14 mm.
Monteras till arm/fot med bultförband.



Kraftig ändstopp, löstagbar

Höjd 150/ 300 mm. Diameter 30 mm. Monteras till arm/fot med bultförband.



Justerbar avdelare.

För indelning av armen/foten i fack.
Lätt justerbar i armens/fotens längsled.
Höjd 150 mm.




Justerbar Rörstopp

Användes med fördel vid lagring av rör med stora diametrar. Placeras så att rörets ytterdiameter tangerar armens ytterände. Lätt justerbar i armens/fotens längsled.
Höjd 100 / 200 mm.



Rundad ände.

Skyddar känsligt gods mot skador vid inlastning samt även människor vid lågt plock. Monteras till arm/fot med bultförband.

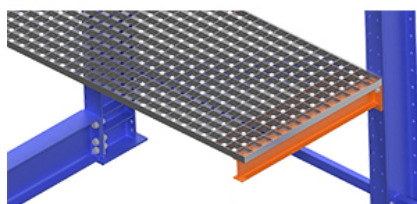


Bärplan

För lagring av volymgods / pallar mm. Kundenpassas Tillverkas i pressduk. Varmgalvaniserad FZV. Monteras till arm/fot med bultförband.



Märkskylt för arm

För tydlig godsmärkning/ nivå. Monteras till arm med bultförband.





Isolation HD 300

Plast som monteras mekaniskt. Viktigt vid lagring av känsligt gods som ex. rostfritt material.

Tak för utomhusbruk

Konstruktionen består av takkonsoler, Z- lättbalksprofiler, takplåt TP45 samt ev.nockbeslag. Lutningen är i standardutförande 5 grader. Kan fås med avrinning framåt eller bakåt .

Dimensioneras normalt för zon 2. Grenställ med tak bör ej monteras på asfalt pga lyftkrafter kan uppstå från vind.

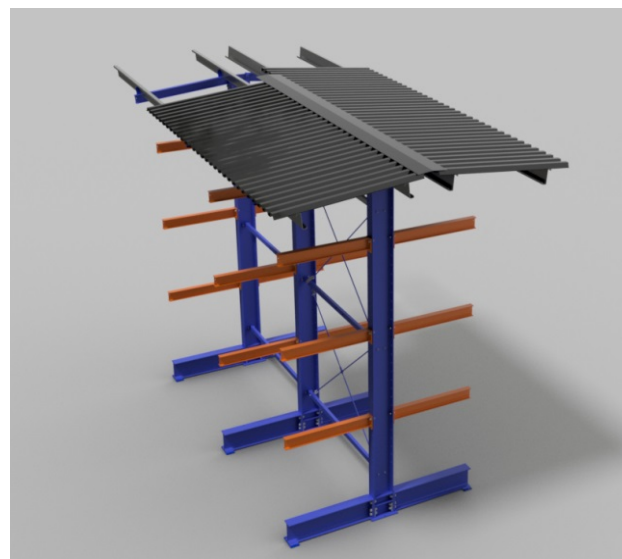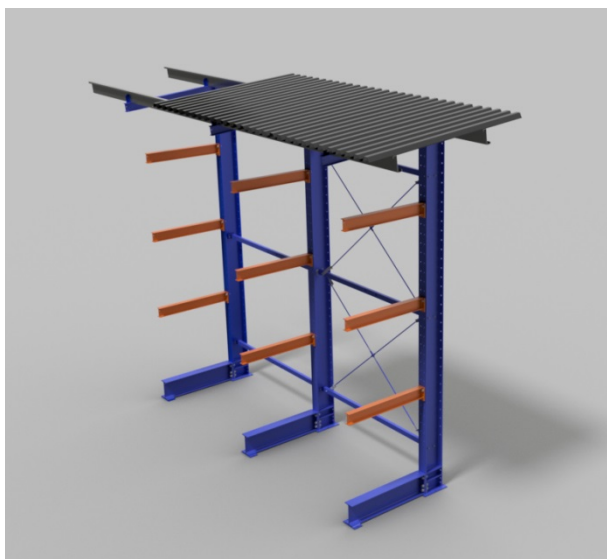

I djupled går taket ut 200 mm längre än armlängden.

Exempel på användningsområden

Grenställ hos VVS grossist för lagring av rostfria rör.



Grenställ försedda med bärplan. Ger effektiv lagring av volymgodis.



10 meter högt Grenställ



Grenställ anpassat för lagring av rullar



Grenställ med 2,7m långa armar och tak.



Lagring av båtar i grenställ



GT90 komponenter

