


Komponenter & tillbehör

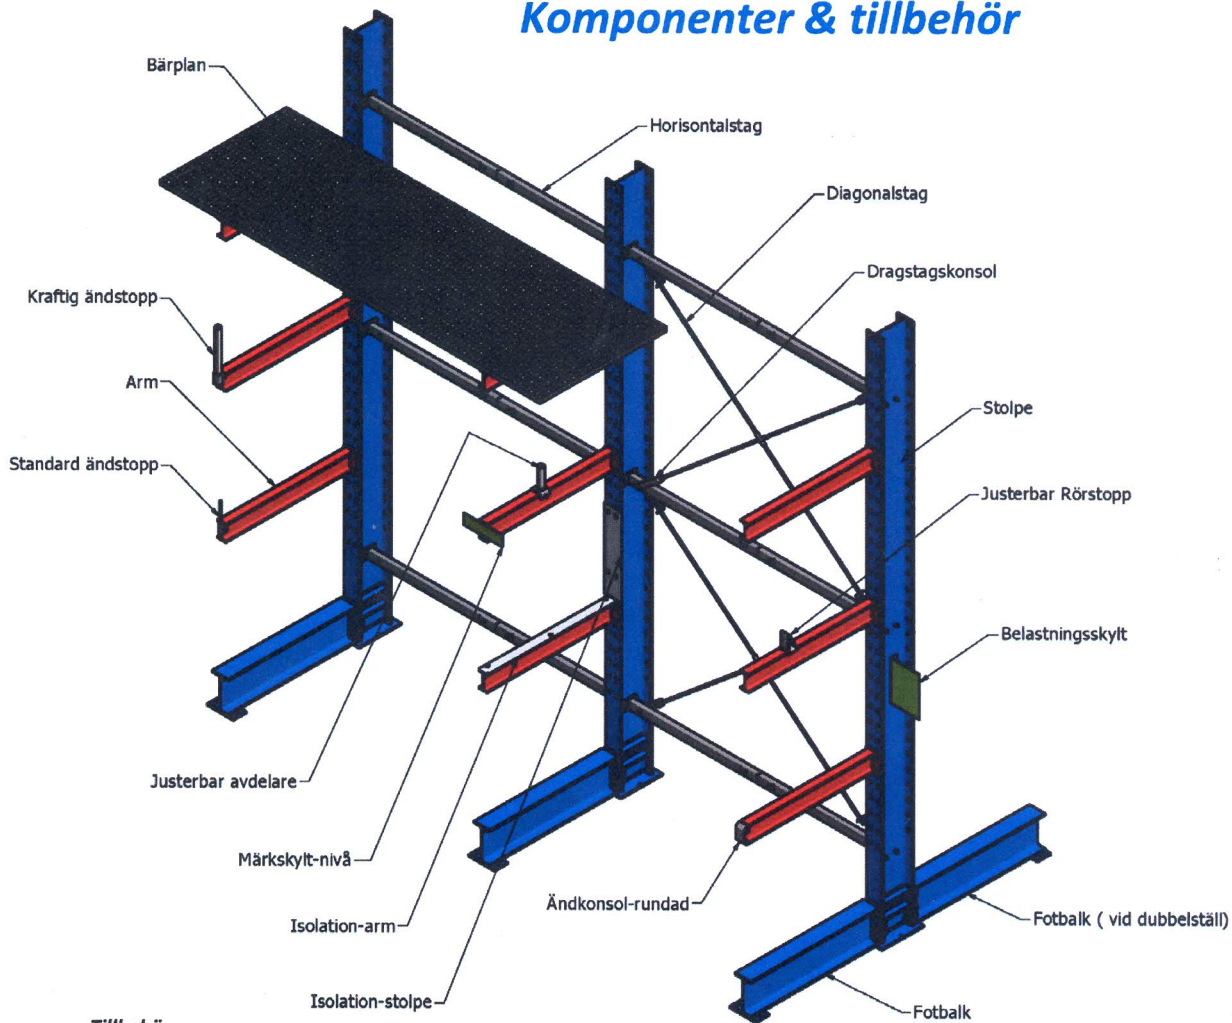

Tillbehör

Standard ändstopp : Höjd 150mm . Löstagbar , Monteras i ytterände av armen / fotbalken

Kraftig ändstopp : Höjd 150 och 300 mm . Löstagbar , Monteras i ytterände av armen / fotbalken

Rörstopp : Höjd 150 mm , justerbar i längsled . Föhindrar att rör med stor diameter att går utanför armens ytterände.

Avdelare : Höjd 150 mm , justerbar i längsled. Delar in armen i fack


Ändkonsol –rundad : Monteras på armens ytterände – vilket skapar en rundad övergång och minskar risken för skador på gods och plockande personal.

Märkskylt-nivå : Godsmärkning på arm/fot nivå. Monteras i ytterändan.

Isolation : Plast HD 300 . Monteras på kontaktytor och skyddar känsligt gods såsom ex. rostfritt material

Bärplan : Användes för lagring av volymgods och skrymmegods. Kundenpassad tillverkning.

Grenställ GT90-S2 med tak / takkonsoler

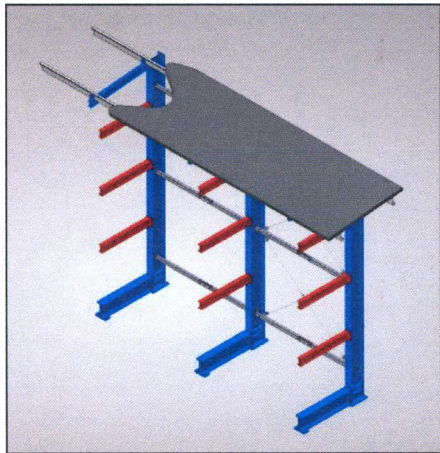


Enkelt grenställ med komplett tak.

Inklusive takkonsoler , takåsar i lättbalk samt takplåt .

Lutning 5 grader. (nedåt alternativt uppåt)

Taket går ut 200mm mer från stolpen än armlängden (djupled).


I längsled går taket max ut halva c/c måttet mellan gavlarna + 300 mm / sida om de yttersta grenställsgavlarna

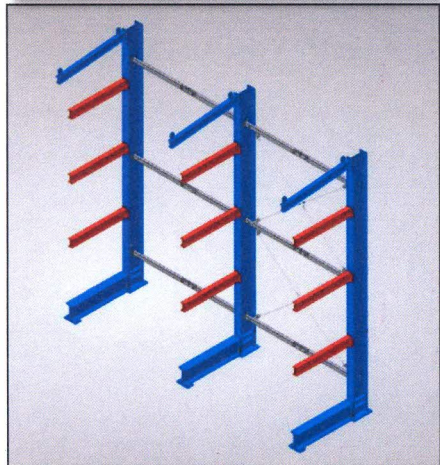

Enkelt grenställ med enbart takkonsoler

Lutning 5 grader. (nedåt alternativt uppåt)

Takkonsolen går ut 100 mm längre an armlängden . (djupled)

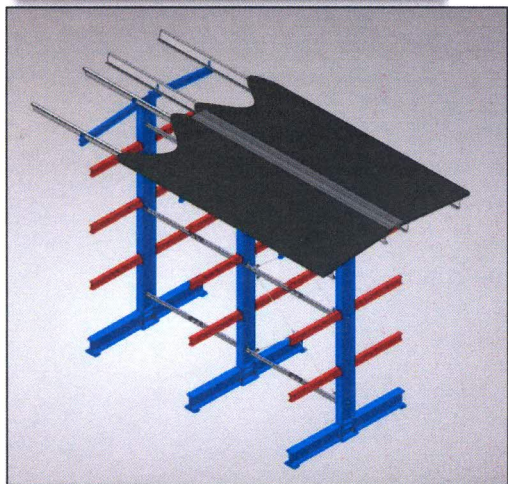


Dubbel grenställ med komplett tak.

Inklusive takkonsoler , takåsar i lättbalk samt takplåt ochnockbeslag.

Lutning 5 grader. (nedåt alternativt uppåt)

Taket går ut 200mm mer från stolpen än armlängden (djupled).

I längsled går taket max ut halva c/c måttet mellan gavlarna + 300 mm / sida om de yttersta grenställsgavlarna

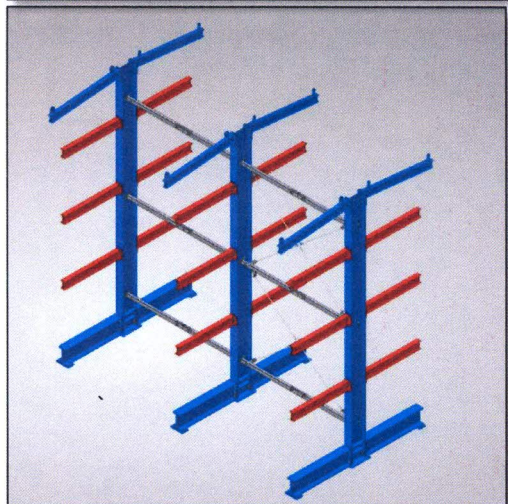

Dubbelt grenställ med enbart takkonsoler

Lutning 5 grader. (nedåt alternativt uppåt)

Takkonsolen går ut 100 mm längre an armlängden . (djupled)

Dimensioner & mått

